

# SCENO-SPOT-SOUND


## SCENO-SPOT-SOUND

### C'est le confort acoustique associé à l'image

Grâce à son enduction acoustique SCENO-SPOT-SOUND absorbe complètement les réverbérations du son dans vos espaces (bureaux, restaurants, salle d'attente, salle de classe, etc...) et en particulier dans la fourchette de la zone d'émission de la parole.

Il redonne à vos espaces le confort et le bien-être. Il se tend sur les murs et cloisons avec un plénum de 20mm (vide entre le mur et le textile).

SCENO-SPOT-SOUND peut également être imprimé numériquement avec des encres UV, sans que cela ne dégrade les propriétés phoniques.

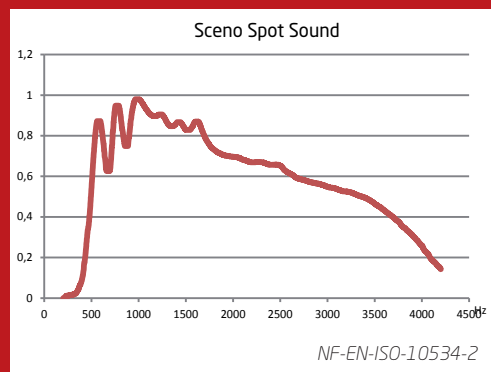

### CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Tissu de base	100% Polyester
Enduction	Polyuréthane
Largeur	3200 mm / 5100 mm
Poids	150 gr/m <sup>2</sup>
Épaisseur	0,45 mm
Classement au feu	NF P/92-503 M1 DIN 4102-1 B1
Résistance à la déchirure	CH/TR : 40 daN / 70 daN
Résistance à la déchirure amorcée	CH/TR : 6,7 Nm / pas de déchirure (mouton pendulaire 1600 g)
Facteur phonique	Alpha w=0.30

NF-EN-ISO-354



**SCENEVENT**  
1 rue de Morat 67601 SELESTAT Cedex - FRANCE  
Tel : +33 (0)3 88 85 07 77 - Fax : +33 (0) 03 88 85 04 81  
jllutz@chargeurs-substrates.com  
www.scenevent.com

